



## “USB 转 232” 驱动程序的安装方法

USB 转 232 接口驱动程序，安装步骤如下：


- 1、双击（运行）“文件夹中 HL340 驱动程序文件，出现安装对话框，点击下图“INSTALL”按钮，开始安装。

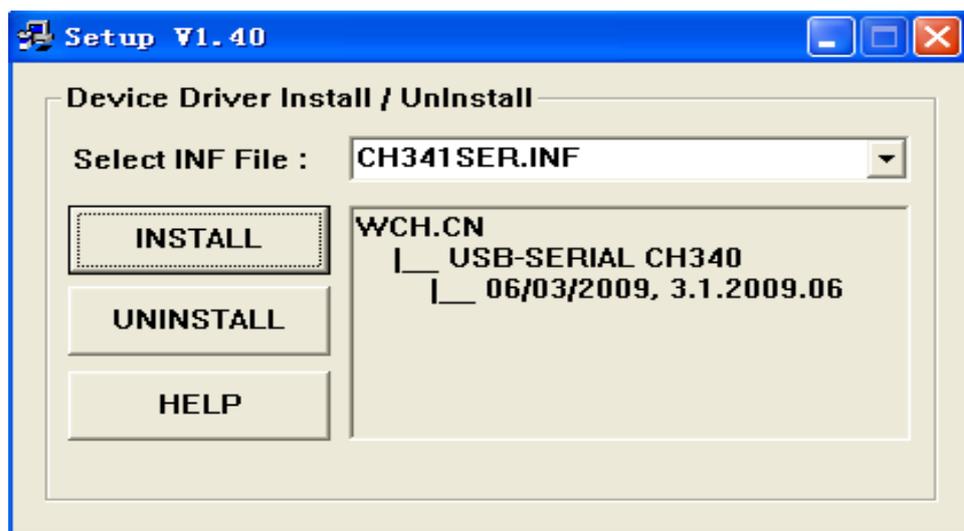


- 2、出现下图提示，按照下图提示：将 USB 转 232 接口插到电脑的 USB 插口中。

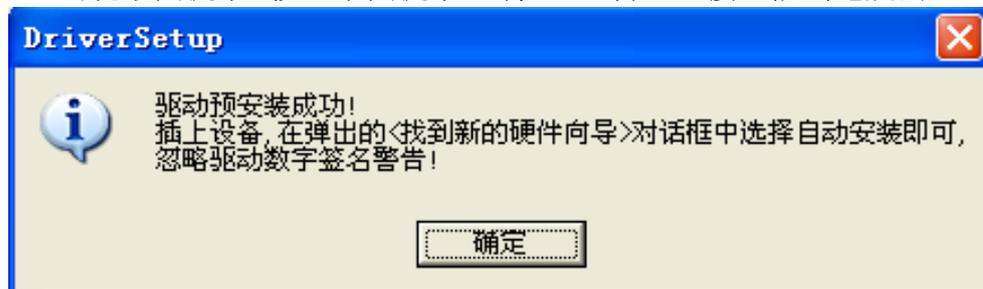

- 3、在弹出的“找到新的硬件向导”对话框中选择自动安装，点击下一步。

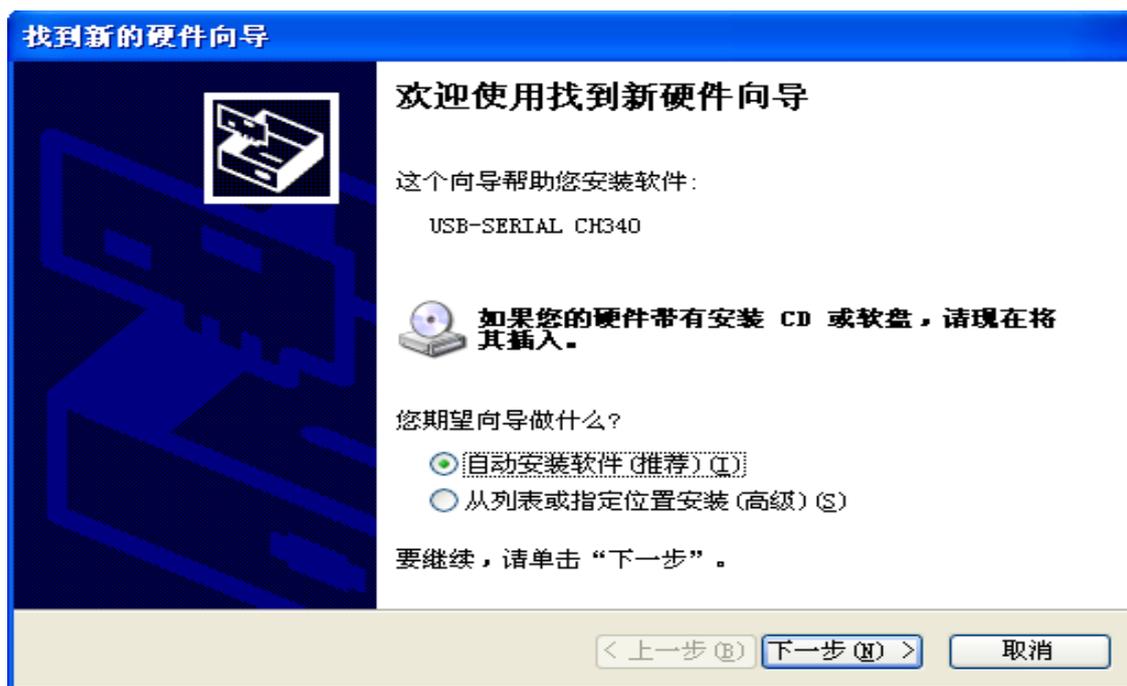

4、出现下图提示框, 忽略显示验证的提示, 点击“仍然继续”按钮。

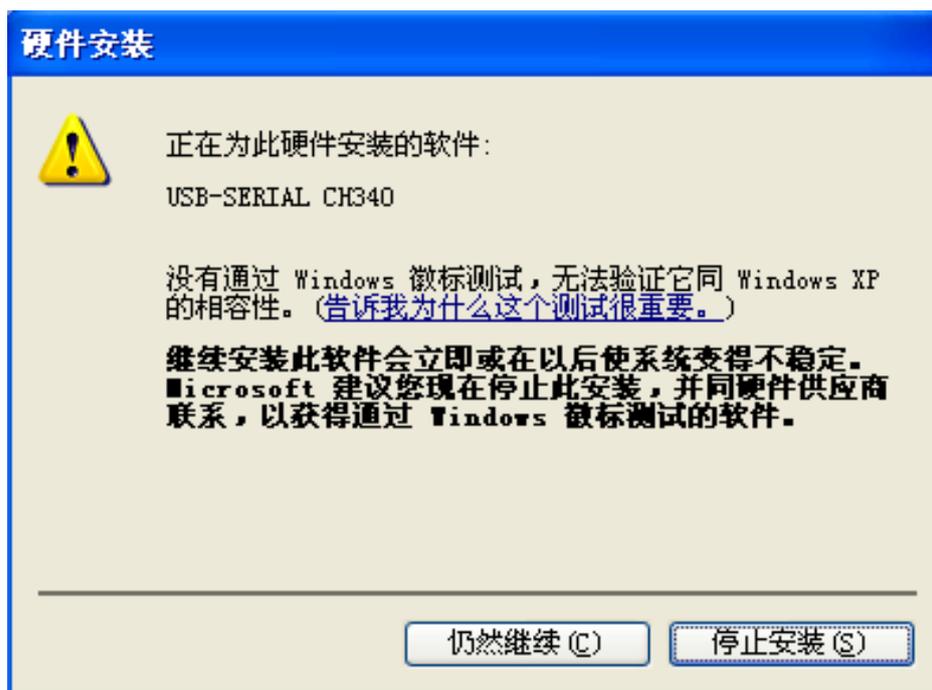

5、出现下图安装完成对话框, 点击“完成”按钮, 安装结束。




6、驱动安装成功后将“定时程序控制器”的下载电缆插到 USB 转 232 接口上, 下载电缆的另一端插到“定时程序控制器”的下载口中。

7、运行安装好的“定时程序控制器功能设置表”软件, 选择正确的串口号。

8、串口号的选择方法: 安装 USB 转串口的驱动程序后, 电脑自动分配一个新的串口号。可按如下步骤确定当前新的串口号:

运行电脑的控制面板——系统——硬件——设备管理, 参见下图:

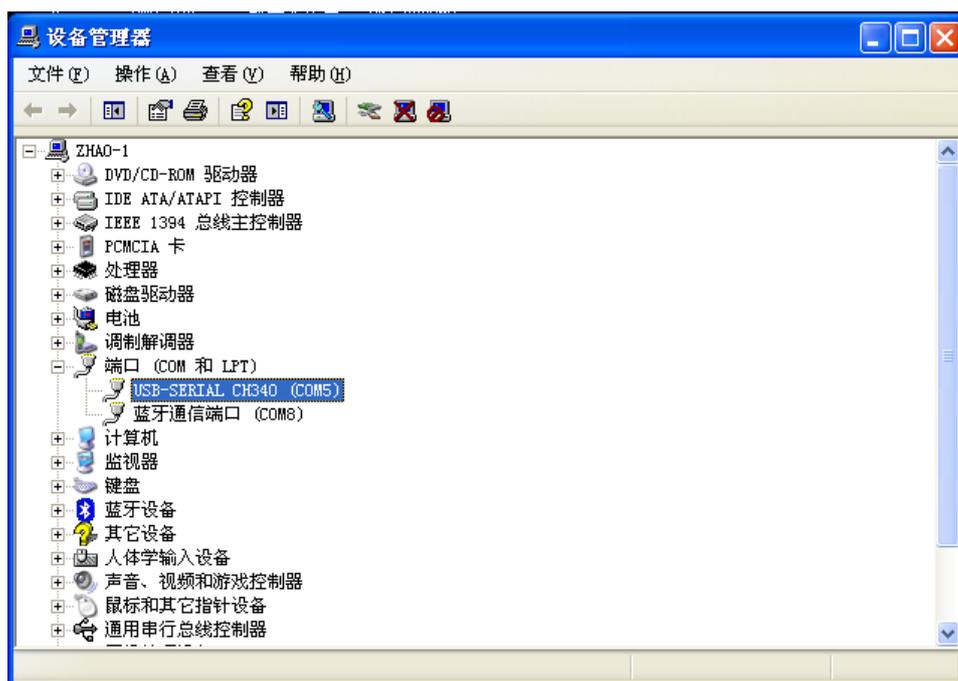

在“端口（COM 和 LPT）”选项下出现的“USB-SERTAL CH340 (COM5)”  
COM5 就是新分配的串行口。

北京多维精控计算机技术开发中心编制